


電動ロックウェル JIS B7726

Model **3NR-A** 特許 316575

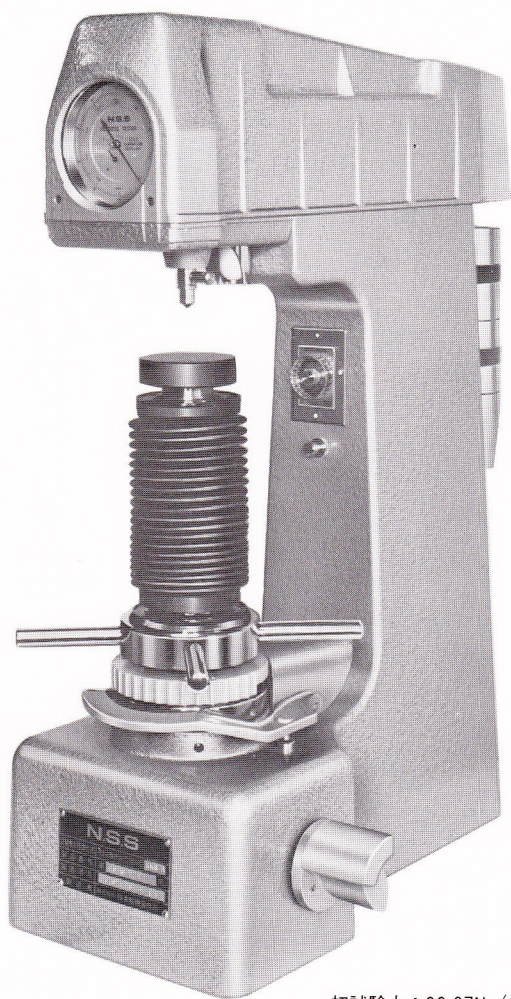

初試験力：98.07N (10)
全試験力：588.4N (60)
980.7N (100)
1471.0N (150)

ロックウェル硬さ試験機は極軟質材から超硬質材に至る極めて広範囲にわたる硬さ測定を簡単、迅速にできることから、各種硬さ試験機のなかでも最も広く使われています。

本機は**3NR**形(手動形)の長所をそのまま活かし、荷重の負荷と解放を独自の新機構による自動化に改良、操作性と測定精度の安定性を向上しました。

○荷重保持時間はダイヤルにより任意(0～30秒)設定できます。

主要寸法

垂直ギャップ… 200mm 床面積……… 490×280mm
平面範囲……… 130mm 重量(正規付属品とも)…75kg
高 さ……… 640mm

正規付属品

ダイヤモンド圧子 (C用) …………… 1個
1/16 鋼球圧子 …………… 1個
1/16 鋼球 …………… 10個
硬さ調整片 (C用2個、B用1個) …………… 3個
平アンビル (直径65mm) …………… 1個
Vアンビル (直径47mm、120°) …………… 1個
昇降ネジカバー (伸縮自在) …………… 1組
硬さ関係表 …………… 1枚
ビニールカバー …………… 1枚
電源コード …………… 1組
付属品収容箱 …………… 1個

特別付属品

200mm テーブル
Vアンビル(小) (V部 直径 19mm、120°)
スポットアンビル (スポット部 直径 8mm)

株式会社 仲井精機製作所