


N.S.S 硬さ言式馬金木幾

デジタル式電動ロックウェル

Model **3NR-D**

試料を基準荷重負荷域へ上昇させたあとボタンを押すだけで、基準点セット・試験荷重の負荷・保持・除荷、硬さ値表示の一連動作が自動的に正確に行われるすぐれた操作性と耐久性をそなえたデジタル式硬度計です。

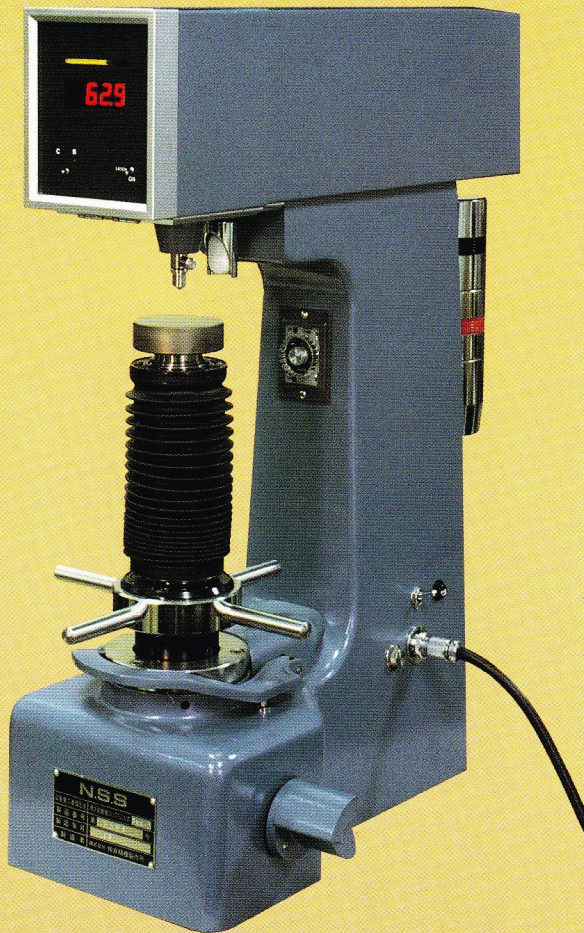

JIS B 7726

- 試験荷重.....60, 100, 150kgf
- 荷重変換.....手動式
- 荷重保持時間.....タイマーによる任意設定 (2-30 SEC)
- 荷重負荷・保持・除荷.....自動式
- 硬さ値表示.....デジタル (最大4桁, 最小0.1硬さ表示)
- 試料最大高.....200mm
- 試料最大奥行.....130mm
- 機体寸法.....270(W)×495(D)×650(H)mm
- 重量.....75kg (標準付属品とも)
- オプション.....プリンタ

標準付属品

- ダイヤモンド圧子 (C用) 1個
- 1/16 鋼球圧子 1個
- 1/16 鋼球 10個
- 硬さ調整片 (C用2個、B用1個) 3個
- 平アンビル (直径65mm) 1個
- Vアンビル (直径47mm、120°) 1個
- 昇降ネジカバー (伸縮自在) 1組
- 硬さ関係表 1枚
- ビニールカバー 1枚
- 電源コード 1組
- 付属品収容箱 1個

特別付属品

- 200mm テーブル
- Vアンビル (小) (V部 直径 19mm、120°)
- スポットアンビル (スポット部 直径 8mm)

初試験力: 98.07N (10)
全試験力: 588.4N (60)
980.7N (100)
1471.0N (150)

株式会社 仲井精機製作所