

N.S.S 硬さ試験機


シヨア式硬さ試験機

Model - D ダイアル指示形

本機はダイアル指示形シヨア硬さ試験機として愛用されているものです。

機構はC形より長く重いダイヤモンドハンマを用いていますが、落下高さを19mmとし、C形とほぼ等しい衝撃エネルギーを発生し、反跳はその最高点において捕捉され、硬さ値Hsは自動的にダイヤルに指示されます。

大形のものや重い試料の試験には、計測筒を機枠から取り外して手持ち測定することもでき、測定範囲の広汎なこと、試験痕跡が極めて微小なことは勿論、取扱いの簡単、試験の迅速などの特長があり世界的に広く使用されています。

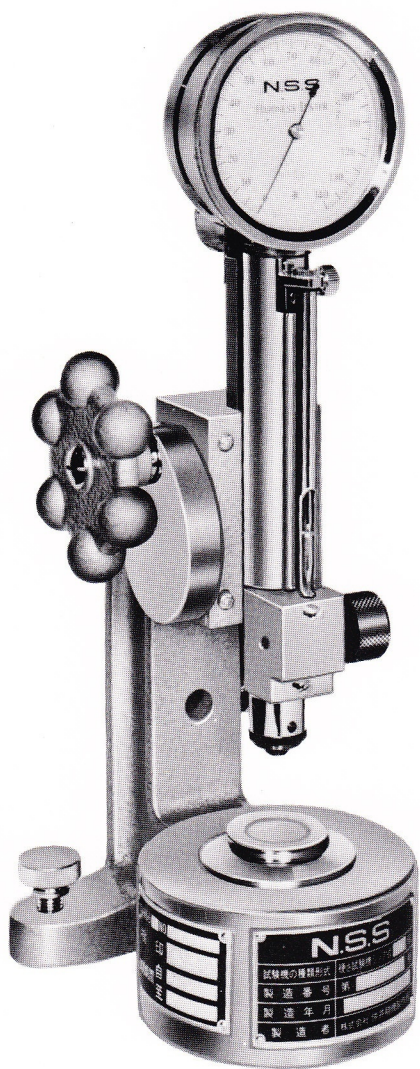

JIS B7727規格品

主要寸法

全高……………	360mm	垂直ギャップ……………	70mm
巾(据付面)……	150mm	平面範囲……………	60mm
奥行(据付面)…	162mm	重量(正規付属品共)…	16kg

正規付属品

硬さ調整片(硬・軟)……………	各1個
V形受台……………	1個
突付ゲージ……………	1個
ハンマ取出具……………	1個
硬さ換算表……………	1部
格納箱……………	1個
ビニルカバー(機体覆用)……………	1枚

特別付属品

スイングアーム(大形材、不規則形状材試験用)
ロールスタンド(ロール試験用)